

CONSTRUCTION SYSTEM

1040**VÁPENEC**

PŘÍRODNÍ VÁPENEC S VYSOKOU CHEMICKOU ČISTOTOU.

Rozemletý na vhodnou zrnitost

Jemné mletý, druh 7, třída V.

Krmná surovina, číslo 11.1.1

Mletý vápenec, druh B.

Vápenné hnojivo, typ 17.1.1

Oblast použití

Uhličitán vápenatý pro zemědělství, krmivářský, chemický, papírenský, gumárenský a sklářský průmysl, pro odsiřovací procesy, jako plnivo do živichných směsí, pro úpravu kyselosti vod atd. Přírodní vápenec s vysokou chemickou čistotou.

Rozemletý na vhodnou zrnitost.

Filer pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch podle EN 13043:

- obsah jemných částic min. 70,0 %
- měrná hmotnost zrn 2,7 Mg/m³
- obsah uhličitánů min. 70,0 %
- vlhkost max. 1,0 %

Pro krmné účely:

- certifikováno podle: GMP+FSA, popř. GMP+FC Scheme 2020
- splňuje max. limit nežádoucích látek v krmivu podle Specific Feed Safety Limits (mg/kg sušiny): As 15, Cd 2, Pb 20, Hg 0,3
- obsah vápníku min. 36,0 %
- popel nerozpustný v HCl max. 10,0 %
- registrační číslo výrobního provozu: CZ 800443-01. výrobní závod Čebín

Pro zemědělské účely:

- vhodný pro úpravu půdní reakce, k zlepšení fyzikálně-chemických vlastností půdy, upravuje pH půdy, stabilizuje půdní strukturu, posiluje biologickou aktivitu půdy, podporuje lepší využití hnojiv, zlepšuje kvalitu sklizně atd.
- obsah CaCO₃ min. 87,0 %; MgCO₃ max. 6 %; vlhkost max. 1,0 %
- obsah částic pod 0,5 mm min. 90,0 %
- splňuje limitní hodnoty maximálního obsahu rizikových prvků v hnojivech (mg/kg sušiny): arzen 10; kadmium 1,5; chrom 50; rtuť 0,5; olovo 30
- dávkování podle pH půdy, půdního druhu a nároků pěstovaných plodin
- nelze použít pro pneumatické rozmetání
- registrační číslo výrobce hnojiva: 1428

Národní norma

ČSN 72 1210; ČSN 72 1217; ČSN 72 1220


Pokyny pro zpracování

Podle účelu použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobeno z materiálu	Přírodní vápenec s obsahem uhličitanu vápenatého (CaCO ₃) a uhličitanu hořečnatého (MgCO ₃)
Maximální velikost zrna v mm	0,5

VARIANTY

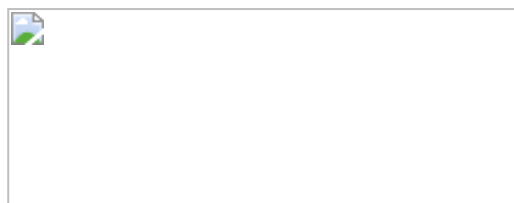

Pro trhy	CZ/SK	CZ/SK
Barva	bílá	bílá
Netto hmotnost	25 kg	1 000 kg
Druh balení	Pytel	Silo
Materiál obalu	PE	Bez balení
GTIN (EAN)	9005561101006	
Množství na paletě	48	
Hmotnost na paletě	1 200 kg	
Skladovatelnost	24 m.	6 m.

Druh balení	Materiál obalu	Podmínky skladování
Pytel	PE	Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte před poničením
Silo	Bez balení	Uchovejte v suchu

Silo

Podmínky pro dovoz volně ložených směsí a strojního zařízení:

- přípojka – 400 V
- zásuvka dle typu strojního zařízení – kontinuální míchač – 5 x 16 A (jištění 3 x 20 A)
- průřez přírodního vodiče – Cu 5 x 4 mm²
- přípojka vody – 3/4"

Příjezdová komunikace musí být sjízdná pro těžká nákladní auta (maximální zatížení je 40 tun). Plocha pro postavení sila musí být zpevněná o min. rozměrech 3 x 3 m.

Ostatní podmínky upravuje:

- předpis „Podmínky pro stavění sil pro stavebnictví“
- předávací protokol na mobilní zásobník (silo)
- podnájemní smlouva na strojní zařízení
- provozní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu skladovacích zařízení sypaných hmot.

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:

Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.

Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.

Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Likvidace materiálu (odpadů)

Při zachycení v suchém stavu může být znovu použit.
Znečištěný nebo znehodnocený vápenec lze likvidovat jako ostatní odpad – na skládce komunálního odpadu (viz bezpečnostní list).
Obsah nebo obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Likvidace obalů

Kontaminované obaly lze likvidovat jako ostatní odpad – na skládce komunálního odpadu nebo ve spalovně komunálního odpadu. (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Poznámky

Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001.

Certifikováno TÜV SÜD Management Service GmbH Mnichov podle GMP+ B1 Výroba, obchod a služby (procesní certifikát se vztahuje na výrobu krmných surovin a na obchod s krmnými surovinami).

Průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, AO č. 204 a ÚKZÚZ Brno (Národní referenční laboratoř č. 1071).

Registrační číslo provozu (výroba krmiva): CZ 800443-01. Výrobek podléhá úřední kontrole ÚKZÚZ.

Rozhodnutí o registraci hnojiva: 1428. Výrobek podléhá úřední kontrole ÚKZÚZ.

Při zpracování a aplikaci dodržujte platné technické normy, předpisy a směrnice.

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.

V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.

Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.