

FACADE SYSTEM

**2440****MONTÁŽNÍ PĚNA S APLIKÁTOREM**

## JEDNOSLOŽKOVÁ PU MONTÁŽNÍ PĚNA

Univerzální pro montáž, utěsnění a odhlučnění.  
 Výborná přilnavost ke stavebním materiálům.  
 Složení pěny eliminuje deformace rámců oken a dveří.  
 Vysoká mechanická pevnost.  
 Výborné tepelné a zvukové izolační parametry.



Exteriér: podlaha + stěna + strop  
 Interiér: podlaha + stěna + strop  
 Pro ruční zpracování

### Oblast použití

Optimální pro usazování oken a dveří.  
 Tepelná izolace vodovodních, kanalizačních a teplovodních rozvodů.  
 Utěsnění a montáž parapetů.  
 Tepelná izolace střeš a stropů.  
 Těsnění konstrukčních stěn.  
 Vyplňování mezer v tepelné izolaci.

## PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ

**Teplota pro zpracování (min.)**  
 5 °C

**Teplota pro zpracování (max.)**  
 30 °C

## ZPRACOVÁNÍ

### Požadavky na podklad

Podklad musí být očištěný, odmaštěný.

### Příprava podkladu

Podklad navlhčit vodou, například rozprašovačem.

### Příprava směsi

Dóza musí mít před použitím kladnou teplotu (optimálně 20°C). Dózu důkladně protřepat (po dobu 30 sek.) za účelem promíchání složek. Nasadit aplikační trubičku na dózu.

### Pokyny pro zpracování

Pracovní poloha při montáži je „dnem nahoru“. Aplikovat pěnu zesponu mezery nahoru. Mezery vyplňovat do 50% hloubky, maximálně 4 cm na jednu vrstvu, širší než 4 cm je nutno vyplňovat po vrstvách. Každou vrstvu navlhčit vodou (např. rozprašovačem). Přebytek pěny po vytvrnutí je možno odstranit mechanickým způsobem (např. odříznout nožem). Po úplném vytvrzení je nutné pěnu chránit před působením UV záření, např. použitím omítky, barvy, nebo tmelu. Povrch vytvrzuje během 6 - 12 minut.

## Tloušťka vrstvy



Maximální tloušťka vrstvy	40 mm
Minimální tloušťka vrstvy	1 mm

## Zpracovatelnost

10 min

## Pochůznost po

24 h


## Ošetření po aplikaci

Chránit před UV zářením omítkou, tmelem nebo nátěrem.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobeno z materiálu	Polyuretan
Třída reakce na oheň	B
Trvalé zatížení po	24 h

## VARIANTY

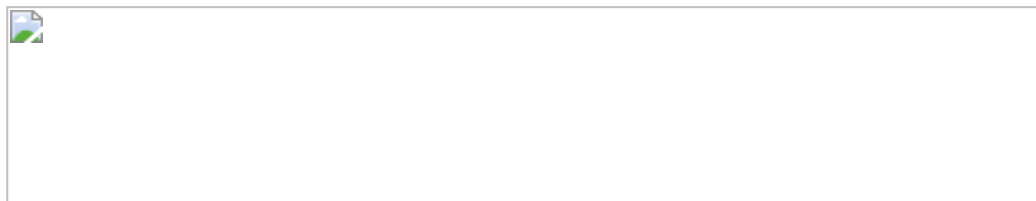

Pro trhy	CZ/SK
Objem balení	650 ml
Množství	12 ks
Druh balení	Tuba
Materiál obalu	Kov
GTIN (EAN)	9005561108098
Množství na paletě	768
Skladovatelnost	15 m.

### Druh balení

Tuba

### Materiál obalu

Kov

### Podmínky skladování

Chraňte proti mrazu, Uchovejte v suchu, Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte před vlhkem, Chraňte před poničením, Skladování při teplotě od +5 do +30 °C, Chraňte proti přímému slunečnímu záření

## Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:

Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.

Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.

Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

## Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

## Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.

V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.

Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).