

FACADE SYSTEM

**2441****MONTÁŽNÍ PĚNA**

## PISTOLOVÁ JEDNOSLOŽKOVÁ PU PĚNA

Univerzální pro montáž, utěsnění a odhlučnění.  
 Výborná přilnavost ke stavebním materiálům.  
 Složení pěny eliminuje deformace rámců oken a dveří.  
 Vysoká mechanická pevnost.  
 Výborné tepelné a zvukové izolační parametry.



### Oblast použití

Optimální pro usazování oken a dveří.  
 Tepelná izolace vodovodních, kanalizačních a teplovodních rozvodů.  
 Utěsnění a montáž parapetů.  
 Tepelná izolace střech a stropů.  
 Těsnění konstrukčních stěn.  
 Vyplňování mezer v tepelné izolaci.

## PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ

### Teplota pro zpracování (min.)

5 °C

### Teplota pro zpracování (max.)

30 °C

## ZPRACOVÁNÍ

### Požadavky na podklad

Podklad musí být očištěný, odmaštěný.

### Příprava podkladu

Podklad navlhčit vodou, například rozprašovačem.

### Příprava směsi

Dóza musí mít před použitím kladnou teplotu (optimálně 20°C). Dózu důkladně protřepat (po dobu 30 sek.) za účelem promíchání složek. Našroubovat pistoli na dózu.

### Pokyny pro zpracování

Pracovní poloha při montáži je „dnem nahoru“. Aplikovat pěnu zesponu mezery nahoru. Mezery vyplňovat do 50% hloubky, maximálně 4 cm na jednu vrstvu, širší než 4 cm je nutno vyplňovat po vrstvách. Každou vrstvu navlhčit vodou (např. rozprašovačem). Přebytek pěny po vytvrnutí je možno odstranit mechanickým způsobem (např. odříznout nožem). Po úplném vytvrzení je nutné pěnu chránit před působením UV záření, např. použitím omítky, barvy, nebo tmelu. Povrch vytvrzuje během 6 - 12 minut.

### Tloušťka vrstvy



Maximální tloušťka vrstvy

40 mm

Minimální tloušťka vrstvy

1 mm

## Zpracovatelnost

10 min


## Pochůznost po

24 h

## Ošetření po aplikaci

Chránit před UV zářením omítkou, tmelem nebo nátěrem.

## VARIANTY

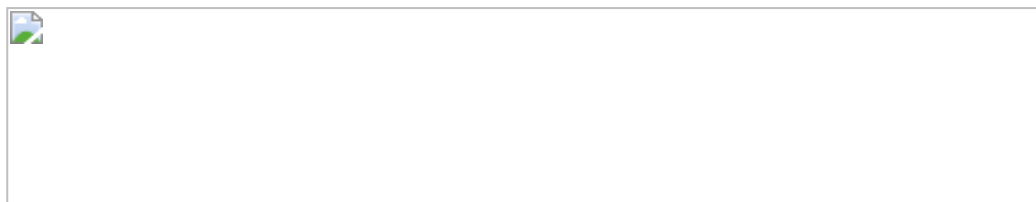

Pro trhy	CZ/SK/AT
Objem balení	700 ml
Množství	12 ks
Druh balení	Tuba
Materiál obalu	Kov
GTIN (EAN)	9005561108104
Množství na paletě	840
Skladovatelnost	15 m.

### Druh balení

Tuba

### Materiál obalu

Kov

### Podmínky skladování

Skladování při teplotě od +5 do +30 °C. Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte před poničením

## Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:  
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.  
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdíva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.  
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

## Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

## Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.  
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.  
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace. Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.  
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).