

FACADE SYSTEM

**2450**

ČISTIČ PU PĚNY

## SPOLEHLIVÉ ČIŠTĚNÍ APLIKAČNÍCH PISTOLÍ I POVRCHŮ

Odstraňuje nevytvrzené pěny a polyuretanová lepidla.  
 Nepostradatelný pro čištění ventilů dóz a dávkovacích pistolí jednosložkových PU pěn.  
 Odstraňuje maziva, oleje, tuky aj. materiály a látky.  
 Ekologický, hnací plyn nepoškozuje ozónovou vrstvu.



### Oblast použití

Čištění aplikačních pistolí na PU pěnu.  
 Odmašťování ocelových povrchů před použitím polyuretanů a silikonů.

## PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ

**Teplota pro zpracování (min.)**  
 5 °C

**Teplota pro zpracování (max.)**  
 30 °C


### Příprava směsi

Naložte červenou sprejovou hlavici na kohoutek čističe.

### Pokyny pro zpracování

Při čištění pistolí nejprve odpojte pistolí od nádoby s pěnou a stisknutím páky pistole odstraňte zbylou PU pěnou z pistole. Nasadte červenou sprejovou hlavici na kohoutek čističe a postříkejte ventil pistole. Nasadte červenou aplikační hlavici na ventil čisticího prostředku a nastříkejte spojku - objímku pistole, sejměte červenou aplikační hlavici a vložte čisticí prostředek do objímky pistole. Opět stiskněte páku pistole. Postup opakujte k plnému očištění vnitřního mechanismu pistole z pěny. Všechny čištěné povrchy pečlivě osušte. Při čištění na ventil přípravku 2450 nasadte přiloženou červenou aplikační hlavici. Postříkejte čerstvé pěnové skvrny nebo skvrny PU lepidla. Při čištění znečištěného vývodu nádoby polyuretanové pěny důkladně nastříkejte čisticí prostředek na ventil a pistolový adaptér. Znečištění odstraňte suchým hadříkem.

## VARIANTY

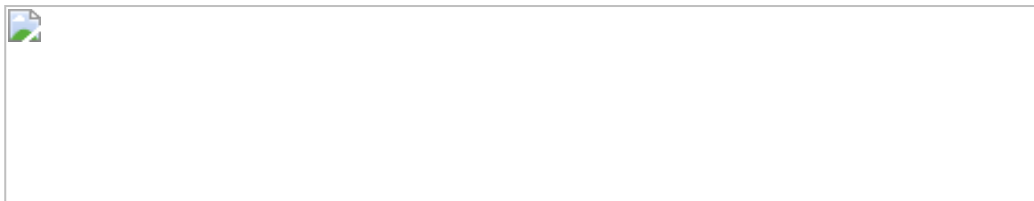

<b>Pro trhy</b>	CZ/SK
<b>Objem balení</b>	500 ml
<b>Množství</b>	12 ks
<b>GTIN (EAN)</b>	9005561108128
<b>Množství na paletě</b>	1152
<b>Skladovatelnost</b>	36 m.

### Druh balení

### Materiál obalu

### Podmínky skladování

Chraňte proti mrazu, Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte proti přímému slunečnímu záření, Skladování při teplotě od +5 do +30 °C, Chraňte před poničením

### Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:  
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.  
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdíva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.  
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

### Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

### Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.  
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.  
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.  
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.  
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).