

FACADE SYSTEM

2625**TETRAFIX**

ŘEDIDLO PRO NÁTĚR CEMIX 2803

Možné použití i jako penetrace pro silně savé podklady

Silikátové ředidlo s unikátní kombinací pojiv – solu kyseliny křemičité a vodního skla.

Mikroporézní: Difúzně otevřený.

UV odolný.

Vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům.

Bez rozpouštědel.

Bez přidaných změkčovadel.

Bez zápachu.



Exterier: stěna + strop

Interiér: stěna + strop

Paropropustný

Pro ruční zpracování

Oblast použití

Slouží jako ředidlo pro Cemix 2803.

Lze použít i jako základní nátěr na silně savých podkladech nebo částech, jako jsou např. místa vysprávek.

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



Teplota pro zpracování (min.)

5 °C

Teplota pro zpracování (max.)

25 °C

Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit reakci materiálu. Nezpracovávejte na prudkém slunci ani na sluncem vyhřátých podkladech. Při zpracování i po něm se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

ZPRACOVÁNÍ

Požadavky na podklad

Podklad musí být suchý, nosný, nekřídující, čistý a bezprašný. Uvolněné části starých nátěrů musí být odstraněny mechanicky nebo otryskáním vodou. Musí být dostatečně drsný a rovnoměrně nasáklý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.

Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný. Hladké podklady zdrsnit. V případě nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Defekty doplňte vhodným materiálem Cemix. Případné sintrové vrstvy na nových omítkách odstraňte. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Jako základní nátěr:
Cemix 2625 se nanáší neředěný.

Jako ředidlo v základním nátěru:
v běžných případech do 5% u Cemix 2803.

Jako ředidlo na silně savých podkladech:
Cemix 2625 lze ředit základní nátěr materiálu Cemix 2803 podle savosti podkladu maximálně do 10 %.

Pokyny pro zpracování

Penetrace se na podklad nanáší rovnoměrně pomocí štětce nebo válečku.

Spotřeba

Spotřeba od
0.15

Spotřeba materiálu v měrné jednotce
L/m²

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.


Pokyny k nástrojům a čištění

Aplikační nástroje a nářadí musíte důkladně omýt čistou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobeno z materiálu	Vodný roztok z křemičitanu draselného, oxidu křemičitého a organických přísad
Třída reakce na oheň	A1
Hodnota pH (min)	11
Hustota v Kg/m ³	1 050
VOC (těkavé organické látky) v g/l	1

VARIANTY

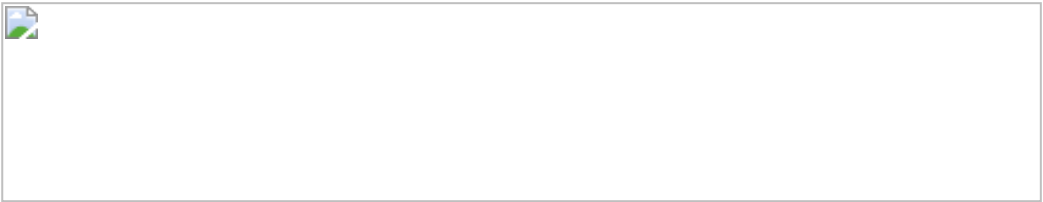

Pro trhy	CZ/SK
Objem balení	5 L
Barva	modrá
Netto hmotnost	5,25 kg
Druh balení	Kanistr
Materiál obalu	PP
GTIN (EAN)	9005561108005
Množství na paletě	96
Hmotnost na paletě	504 kg
Skladovatelnost	12 m.

Druh balení	Materiál obalu	Podmínky skladování
Kanystr	PP	Chraňte proti mrazu, Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte před poničením, Skladujte v chladu
Služby	Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců: Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis. Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity. Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.	
Likvidace materiálu (odpadů)	Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace. Nespotřebované zbytky nechte ztuhnout (vyschnout). Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.	
Likvidace obalů	Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdňené a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.	
Kvalita	Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.	
Poznámky	Celková spotřeba nátěru se může lišit v závislosti na savosti a profilu podkladu. Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné. Navazující stavební konstrukce pečlivě zakryjte, resp. chraňte před postřikáním. Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.	
Právní upozornění	Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku. V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace. Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí. Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.	